ダイキン小形船用エアコン

キャビンパートナー

空冷式セパレート形

新冷媒 R410A 対応

2機種 2.8kW 3.6kW

船舶用エアコンがさらに進化 環境と人に優しい、キャビンパートナー

船舶専用設計

室内機

- 船舶の揺動にも安心な深底ドレンパン（左右二箇所のドレン抜き）採用

室外機

- 波しぶきにも万全。密閉構造の電源カバーを採用
- 洋上使用に耐える重塩害仕様
- 室外機接続電源方式、単相100Vを採用

その他

- 外国人船員も操作しやすいピクトリアルリモコン（取扱説明書は和英併記）

ワイヤレスリモコン

室内ユニット
CAPF25GS-W
CAPF35GS-W

室外ユニット
CAPC25GS
CAPC35GS

設 置 性

- 長尺配管対応で設置自由度が向上。

効 率 性

- 従来機の約1/2の消費電力、運転電流を達成（2.8kWモデル）

高性能インバータ ＋ リラクタンスDCモータ搭載圧縮機

快 適 性

- 船上生活を快適にする多彩な機能を搭載

スイングフラップ / ニオイないス運転 / 光触媒空清フィルター / 快眠冷房運転 など

- 掃除が簡単な、フラットパネル室内機

■ 標準仕様

機種名		CAPA25GS-W		CAPA35GS-W	
項目		室内ユニット CAPF25GS-W	室外ユニット CAPC25GS	室内ユニット CAPF35GS-W	室外ユニット CAPC35GS
電源		単相100V　50/60Hz（室外電源）			
冷房	能力 (kW)	2.8		3.6	
	消費電力 (W)	620		1125	
	エネルギー消費効率	4.52		3.20	
	運転電流 (A)	7.0		12.5	
	運転音 (dB)	44	51	44	52
暖房	能力 (kW)	3.2		4.2	
	消費電力 (W)	605		955	
	エネルギー消費効率	5.29		4.40	
	運転電流 (A)	6.7		10.5	
	運転音 (dB)	44	51	44	53
冷暖房平均エネルギー消費効率		4.90		3.80	
通年エネルギー消費効率		4.8		4.4	
外形寸法（高さ×幅×奥行）(mm)		290×795×238	550×765×285	290×795×238	550×765×285
質量 (kg)		9	35	9	32
付属品		取扱説明書（1）、保証書（1）、リモコン（1）、リモコンホルダー（1）、単4乾電池（1）、光触媒空清フィルター（2）、紛失防止金具（1）			

※冷房・暖房運転特性は日本工業規格（JIS C9612）に基づいた数値です。
※上記の仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
※停止のときもマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。（屋外温度が約10℃以下になると、自動的に圧縮機を暖めるため、さらに約25ワットの電力を消費する場合があります）
※本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
※製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。

■ 外形寸法図（単位：mm）

室外ユニット：CAPC25GS・CAPC35GS
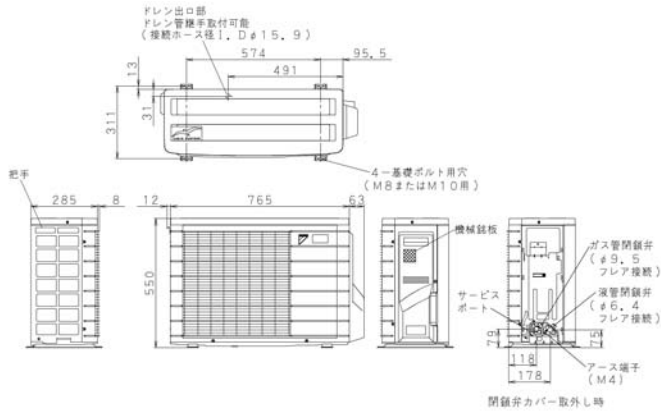
●据付スペース（吹出側壁面高さ1.2m以下）
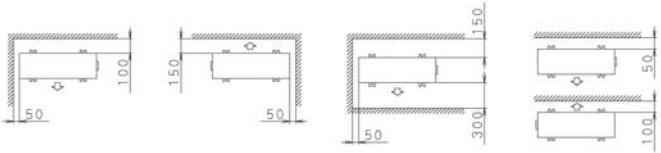
室内ユニット：CAPF25GS-W・CAPF35GS-W
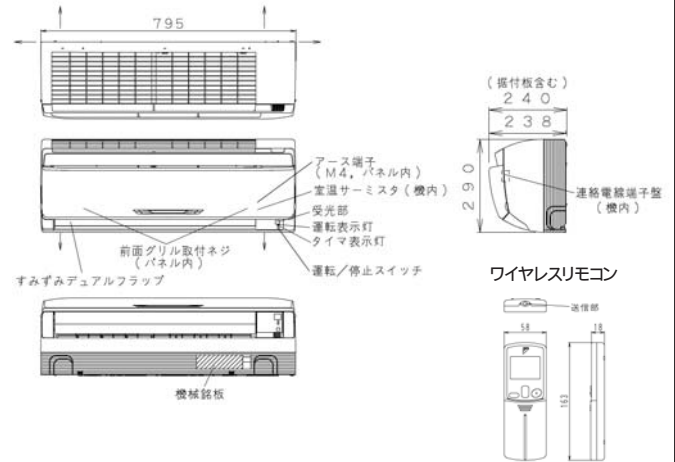
●据付所要スペース

●標準貫通穴位置

JMI-0107

登録事業者：
ダイキン工業株式会社　空調生産本部
登録活動範囲：
業務用空調・加熱・冷却及び冷凍機器、
業務用暖房機器、住宅用空調機器、
全熱交換器、空気清浄機、
海上コンテナ用冷凍装置、
圧縮機及び弁類の設計・開発及び製造。

EC99J2044

ダイキングループは、
国内全事業所と国内全子会社で
環境マネジメントの国際規格
ＩＳＯ１４００１の認証を取得しています。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業が環境大臣に対して自らの環境保全に関する取り組みを約束する制度です。
ダイキン工業は空調業界で初めて「エコ・ファースト企業」の認定を受けました。

ご注意ください

室外ユニットの掃除について	**室外ユニットの熱交換器フィン部は、清水洗浄を行ってください。** （ホースで上部より水をかけるなどで洗浄を行ってください。塩分の目詰まりの防止や、冷房・暖房能力の低下防止になります。） **2週間に1度がめやす**
保証について	**本機は内航船、近海船向けに開発された商品です。当面、外航船や、漁船は保証外とします。** （航海が長期間に亘る、シップモーションが激しい、等）

舶用・冷凍機器の販売やアフターサービスについてのご質問・ご用命は下記までお問合せください。

販　売

ダイキンMRエンジニアリング株式会社

本 社　舶用機器営業部
大阪市淀川区西中島五丁目5番15号
新大阪セントラルタワー11階　〒532-0011
TEL：06-4805-7293　FAX：06-4805-7321
E-mail：marine.aircon@daikin.co.jp

東京支店　TEL：03-3298-0301　FAX：03-3298-0347
中四国支店　TEL：0898-23-5028　FAX：0898-23-5347
九州支店　TEL：095-818-3121　FAX：095-818-3125

アフターサービス

お客さま総合窓口　**ダイキン コンタクトセンター**

全国共通フリーダイヤル
0120-88-1081
最初に 186 をダイヤルしていただくと折り返しの連絡等がスムーズに行えます。

FAXから　FAX専用フリーダイヤル
0120-07-0881

WEBから　http://www.daikincc.com

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

ダイキン工業株式会社　低温事業本部
本　　社　　大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル

FR07-02（1106-001•AD）SP